




Coupe AA

Vue en plan

LEGENDE

	Mur
	Films
	Isolant Laine de Roche 30 à 50 mm
	Miroir
	Plaque Bois Agglo ou contre plaqué 18 à 22 mm
	Structure 30x50 mm Bois ou Acier

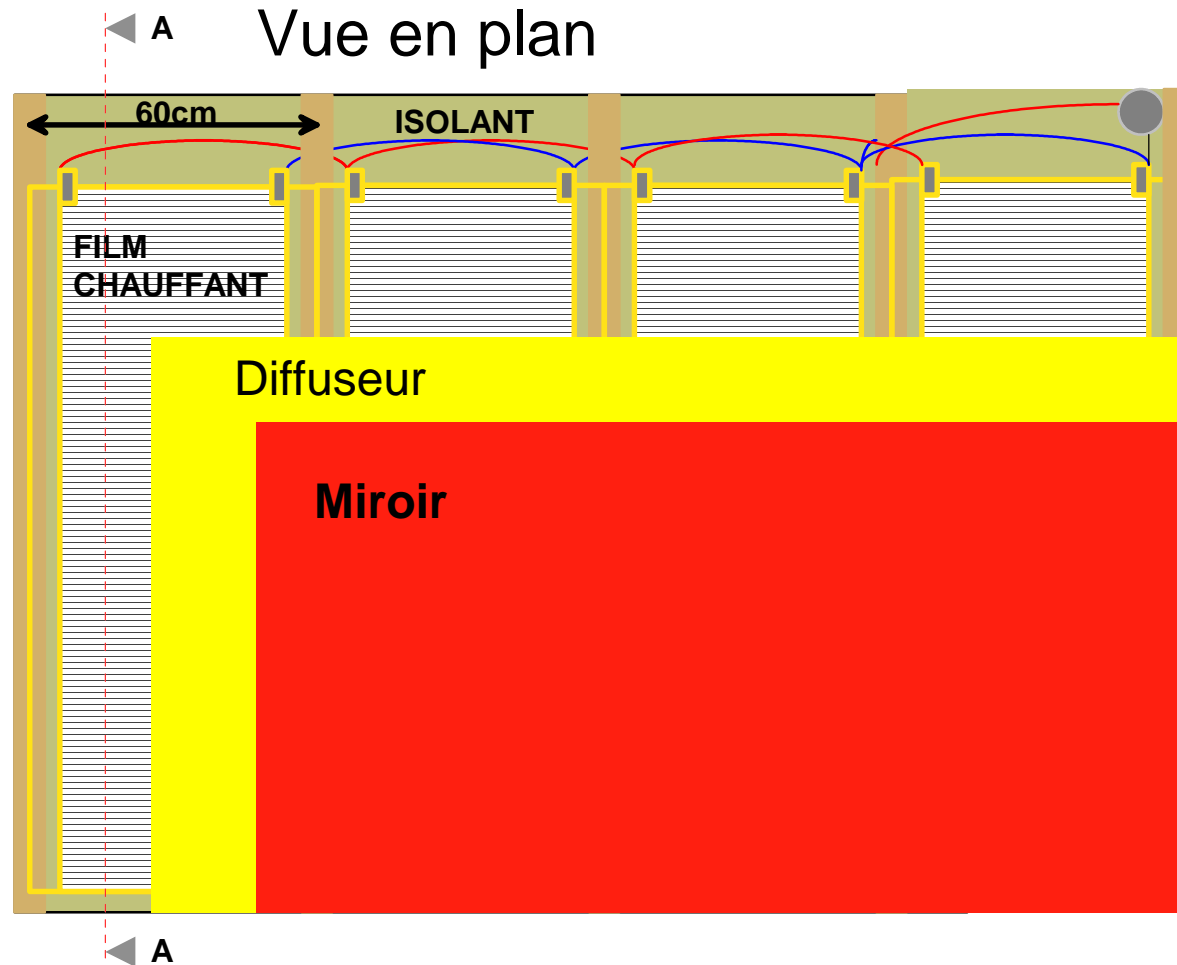



**HAUTEMENT TECHNOLOGIQUE ET SIMPLE, ECOFILM est constitué d'un film polymère de ¼ mm d'épaisseur, intégrant une encre plastique conductrice (noir de carbone), de deux électrodes de cuivre, deux bandes latérales neutres (fixation) et deux câbles souples pour les connexions.**

**Principe de pose : Contact intime « sandwich » entre un matériau isolant qui oriente le rayonnement et un parement destiné à diffuser la chaleur par conduction thermique (plaque de plâtre, bois, carrelage ....)**

**Le film n'a pas vocation de fonctionner en continu le système doit être régulé par thermostat ou sonde de température .**

**Nota : Garder des jeux de dilatation par exemple dans l'encadrement périphérique. Ne rien placer contre ou devant le mur, miroir chauffants qui fasse écran à la diffusion par rayonnement.**